
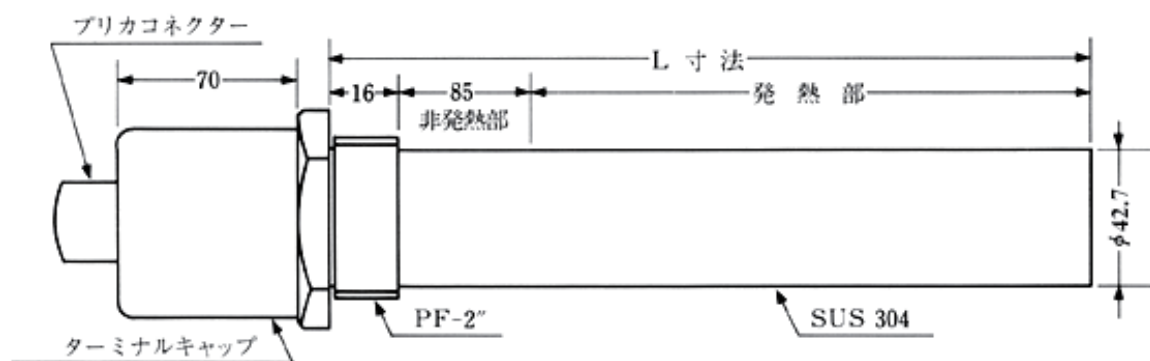


熱拡散型洗浄用ヒーター

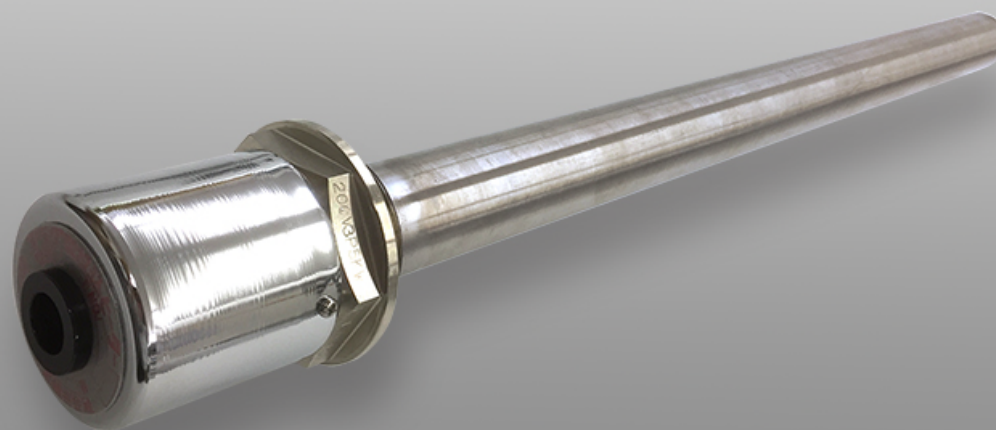

用途

洗浄液・金属表面処理装置・油圧オイル温度コントロール

特長

1. ヒーター表面温度が均一になるようヒーター内部に熱拡散層を設けてありますので炭化物が堆積し難い構造です。
2. プラグ及フランジ下に約 100mm 非発熱部を設けて有りますのでヒーター取外しが容易です。
3. 従来のヒーターに比べて寿命が数倍から 10 倍長く御使用いただけます。

仕様

型式	定格	管用ネジ呼径	L寸法
SP-T-320	210V - 3相 - 2kw	PF-2"	350
SP-T-330	210V - 3相 - 3kw	PF-2"	450
SP-T-340	210V - 3相 - 4kw	PF-2"	600
SP-T-350	210V - 3相 - 5kw	PF-2"	700
SP-T-360	210V - 3相 - 6kw	PF-2"	850