
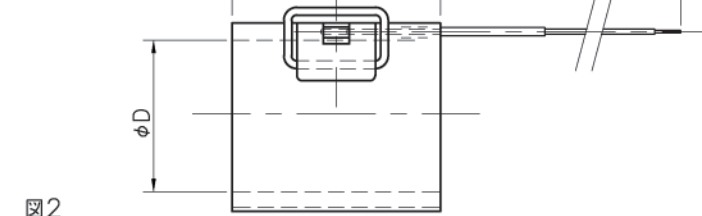


ノズル用バンドヒーター（パッチン錠型）

特徴：金型側の逃穴を小さく
することができます。

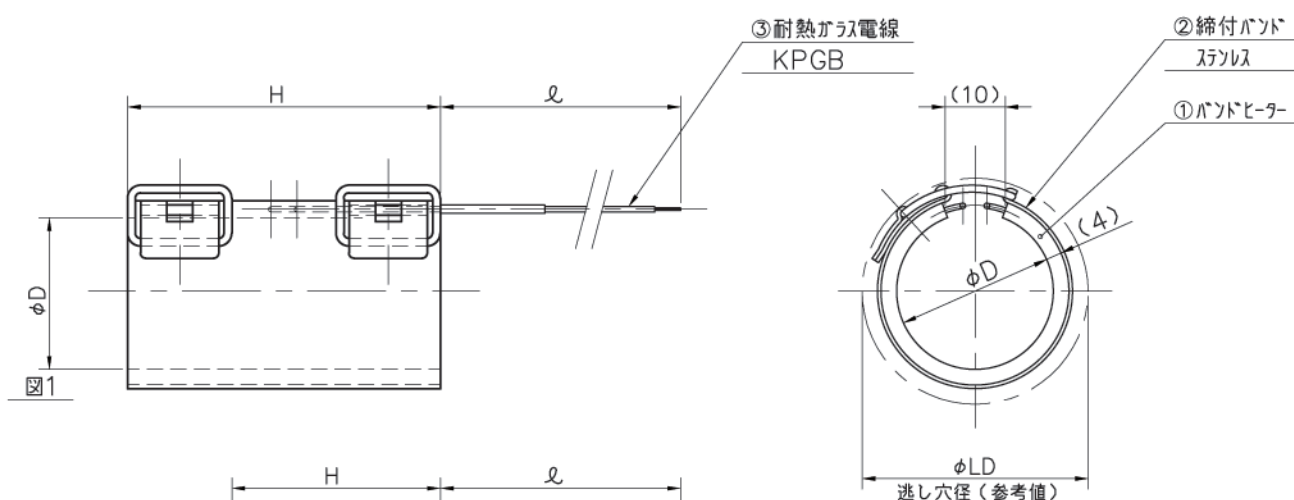

規格表

定格電圧 220V 消費電力 定格±10%

H \ D	28	30	35	40	45	50
30	115	125	150	175	200	225
35	135	150	175	200	230	250
40	150	170	200	230	260	300
45	175	190	225	250	300	330
50	200	210	250	300	325	375
60	250	250	300	350	400	450

D	28	30	35	40	45	50
LD	(46)	(48)	(53)	(58)	(63)	(68)

注記

- ①及び②の耐熱温度は300℃、③リード線の耐熱温度は180℃
- H寸法が45以上は図1、40以下は図2
- 逃し穴径φLDは参考値です