


アルミ鋳込 ノズルヒーター




特徴：温度分布が良い

リードタイプ A (曲げなし)

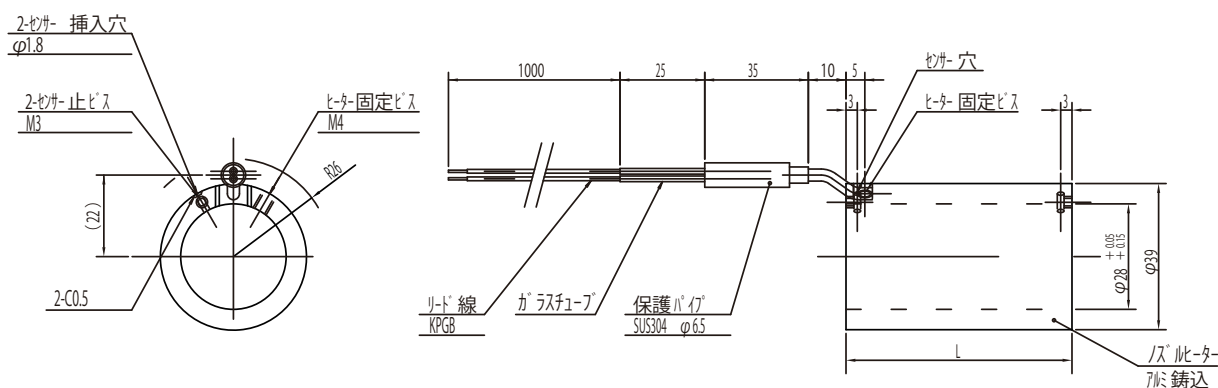

リードタイプ B (曲げあり)

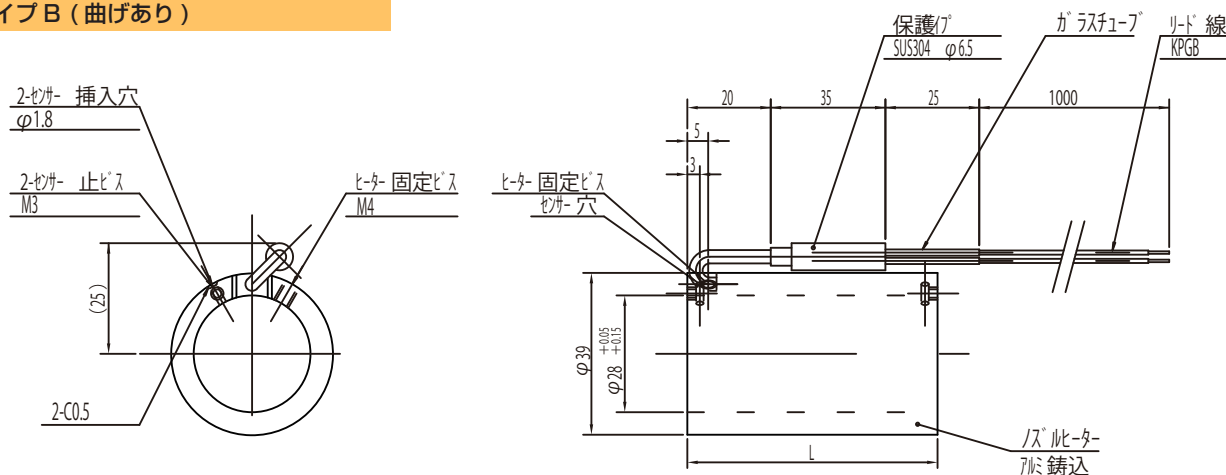

寸法など

品番	寸法 L	定格	リード線
1	30	220V 200W	0.5sq
2	40	220V 250W	0.5sq
3	50	220V 330W	0.5sq
4	60	220V 400W	0.5sq
5	75	220V 500W	0.5sq
6	100	220V 650W	0.5sq

型式

ALNH- -
 品番
 リードタイプ [A・B]

仕様

- 消費電力：定格 $\pm 10\%$
- 絶縁抵抗：10M Ω 以上
- 耐電圧：600V/1 分間