

ハイテン材加熱炉用ヒーター

特徴：3回路各々、温度制御が可能です

標準仕様


1. 外径、電圧、長さ、最高仕様温度

外径(mm)	電圧(V)	最大長さ(mm)	ヒーター最高温度(°C)
16	200、220	2500	1200
23.5	200、220	2500	1200

- 寸法公差 外径 ±0.3 長さ ±2
- 容量公差 ±10%
- リード線長 1000mm
- 温度制御 電流出力型(4~20mA)温度調節計とサイリスター(位相制御方式)又は、ソリッドステートリレーとの組合せによるPID制御




寸法図

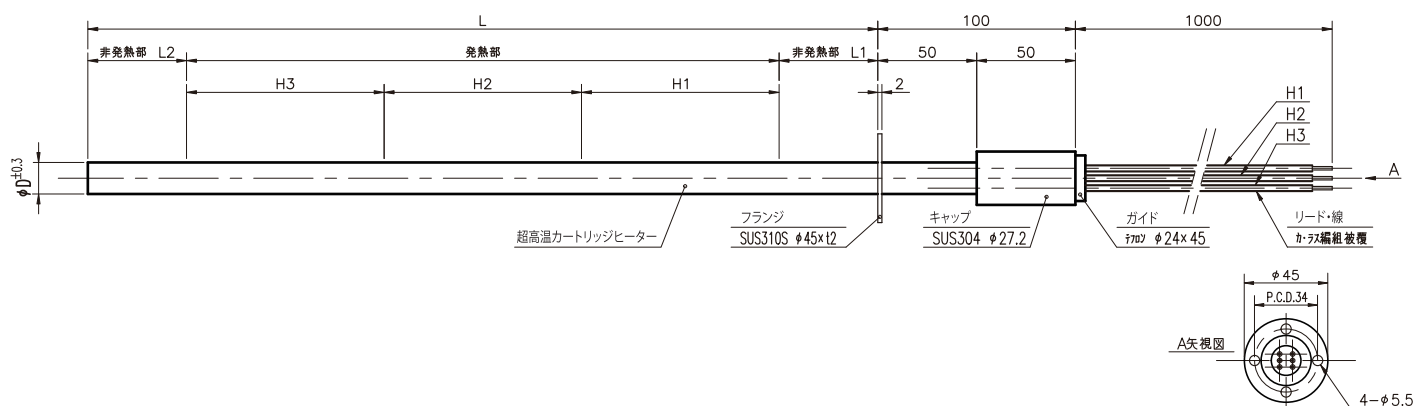

仕様

- 消費電力：定格 ±10%
- 絶縁抵抗：10MΩ以上 (DC500Vメガ-/出荷時)
- 耐電圧：1500V/1分間又は1800V/1秒間(出荷時)

タイプ

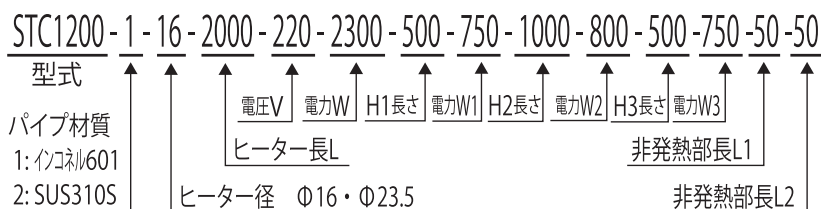



会社概要

会社名： 三洋熱工業株式会社

住所： 愛知県春日井市出川町3丁目15番地の7

TEL: (0568) 51-2851(代) FAX: (0568) 51-2852 E-mail: info@snk-kk.co.jp

会社概要


- 1963.4 設立 名古屋市中区丸の内3-27
電熱ヒーター電熱機器製造
- 1967.8 春日井工場完成
- 1988.4 本社を春日井市出川町435-1に移転
- 1996.4 新社屋完成
- 2017.12 熱技術研究所開設



熱技術研究所

経営方針

お客様に喜んでいただく為に何をすべきかを絶えず考え行動する。

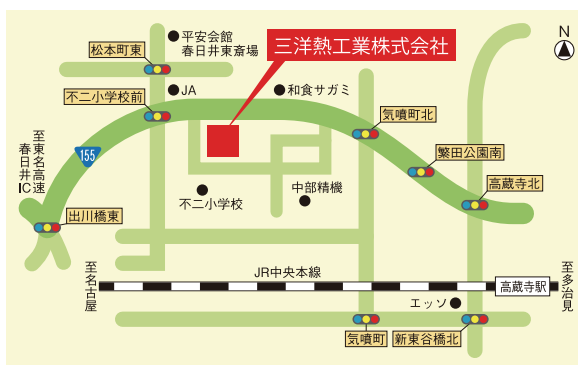

三洋熱工業株式会社

本社 / 〒487-0025 愛知県春日井市出川町3丁目15番地の7

TEL: (0568) 51-2851(代) FAX: (0568) 51-2852

E-mail: info@snk-kk.co.jp

熱技術研究所 / 〒509-0235 岐阜県可児市桜ヶ丘6丁目73番地14

TEL: (0574) 49-8211 FAX: (0574) 49-8212

E-mail: info@snk-kk.co.jp

