センサー付ノズルヒーター

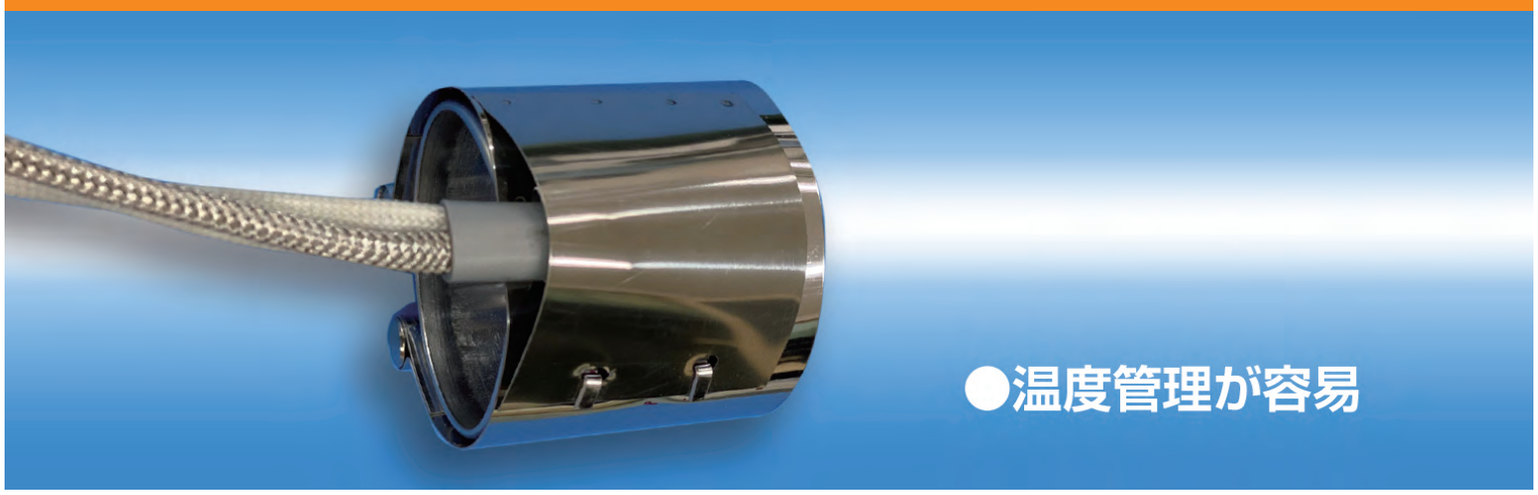

寸法図

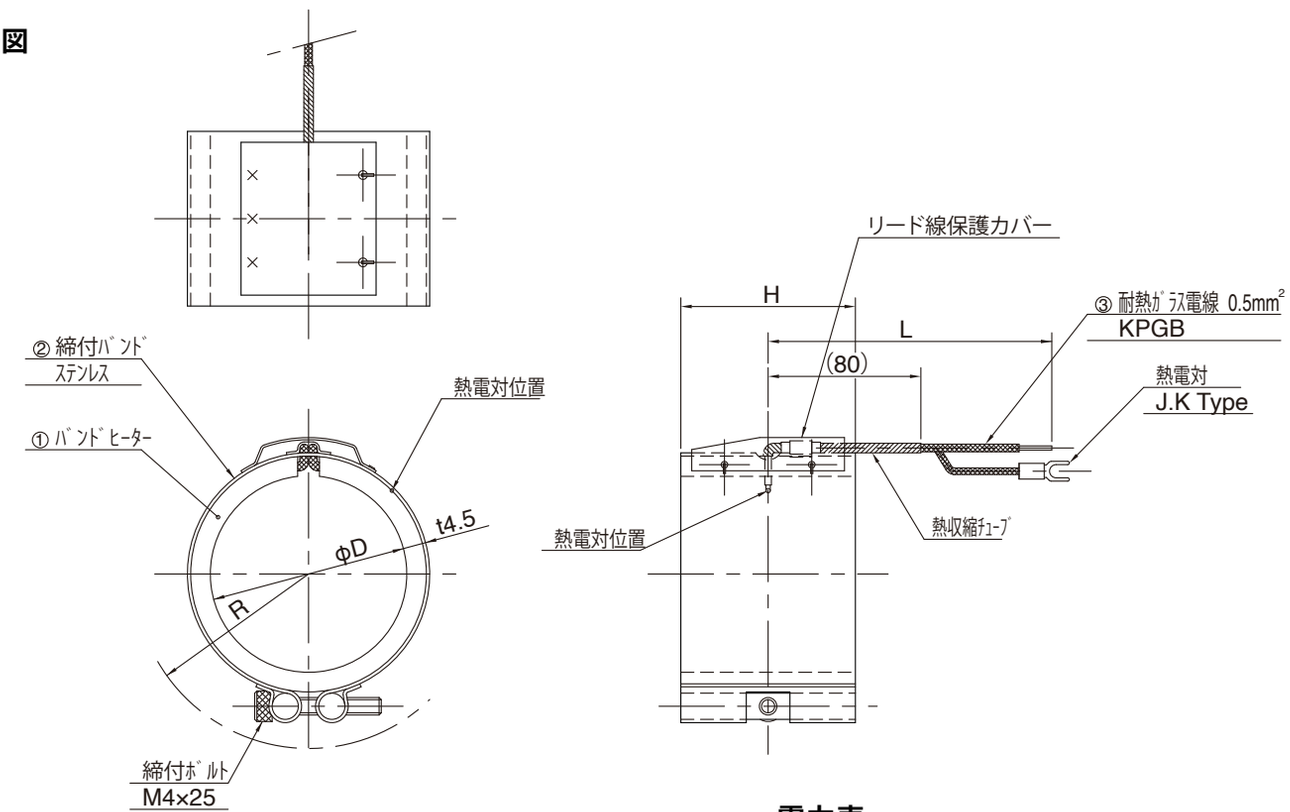

仕様

1. 消費電力　：　定格 ±10%
2. 定格電圧　：　220V
3. 絶縁抵抗　：　10MΩ以上（DC500Vﾒｶﾞｰ）
4. 耐電圧　：　1500V／1分間又1800V／1分間

注記

- ①及び②の耐熱温度は300°C、③の耐熱温度は180°Cです。
- 逃し穴径 R は参考値です。

型式

SBHTH- □ - □ - □ - □

- □ ヒーター型式
- □ 内径D
- □ 幅H
- □ センサー種類J、K
- □ リード線長L m単位

電力表

H ＼ D	28	30	35	40	45	50
30	130	140	165	200	220	250
35	150	165	200	220	250	300
40	175	200	220	250	300	320
45	200	220	250	300	320	350
50	220	250	300	320	350	400
60		250	300	350	400	450
70		290	350	400	450	500
80		330	400	450	550	600
90		370	450	500	600	650
100		420	500	550	650	700

D	28	30	35	40	45	50
R	27	28	30	33	35	38

三洋熱工業株式会社

本社工場　〒487-0025　愛知県春日井市出川町 3-15-7　TEL(0568)51-2851（代）　FAX(0568)51-2852
E-mail: info@snk-kk.co.jp　www.snk-kk.co.jp

JAB CM007
ISO 14001 09ER・789

202109