

高速高温型カートリッジヒーター

STC-1200-HS

特徴：非常に短時間で 1200°C に達します



YouTube

標準仕様


1. 外径、電圧、長さ、最高使用温度

外径(mm)	電圧(V)	発熱部最大長さ(mm)	最大電気容量(W)	ヒーター最高温度(°C)
23.5φ	200、220	500	7000	1200

- 寸法公差 外径 ±0.3 長さ ±2
- 容量公差 ±10%
- リード線長 1000m
- 温度制御 温度調節計とソリッドステートリレーとの組合せによるPID制御
- 注意事項 ご使用の際リーク電流対策を講じてください



寸法図

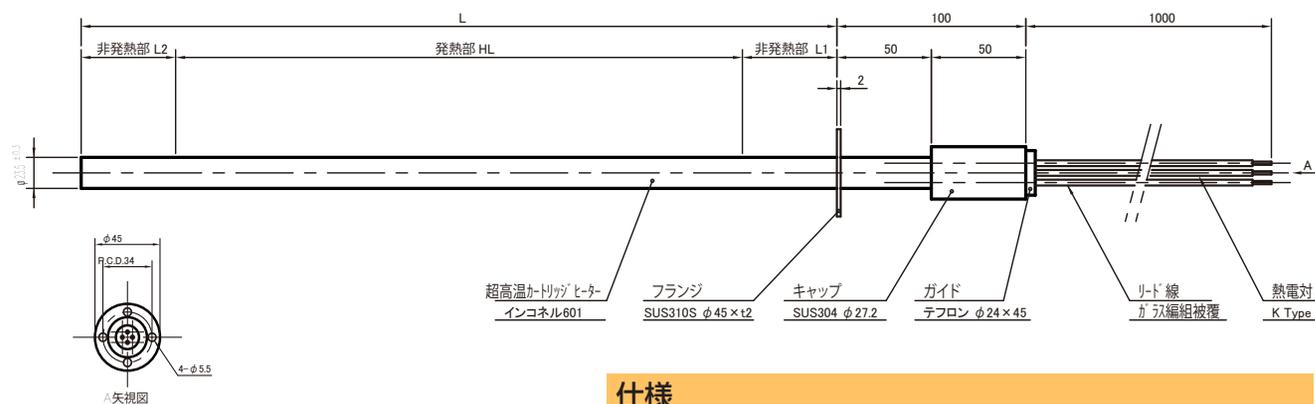

仕様

- 消費電力：定格 ±10%
- 絶縁抵抗：10MΩ以上 (DC500Vメガー/出荷時)
- 耐電圧：1500V/1分間又は1800V/1秒間(出荷時)
- パイプ材質：インコネル 601

タイプ

STC1200 - HS - 700 - 220 - 2300 - 500 - 100 - 100

型式 ヒーター長L 電圧V 電力W 発熱部 非発熱部 L1 非発熱部 L2

