

ハイテン材加熱炉用ヒーター

特徴：3回路各々、温度制御が可能です

標準仕様


1. 外径、電圧、長さ、最高仕様温度

外径(mm)	電圧(V)	最大長さ(mm)	ヒーター最高温度(°C)
23.5	200、220	2500	1200

2. 寸法公差 外径 ±0.3 長さ ±2
3. 容量公差 ±10%
4. リード線長 1000m
5. 温度制御 電流出力型(4~20mA)温度調節計とサイリスター(位相制御方式)又は、ソリッドステートリレーとの組合せによるPID制御




寸法図

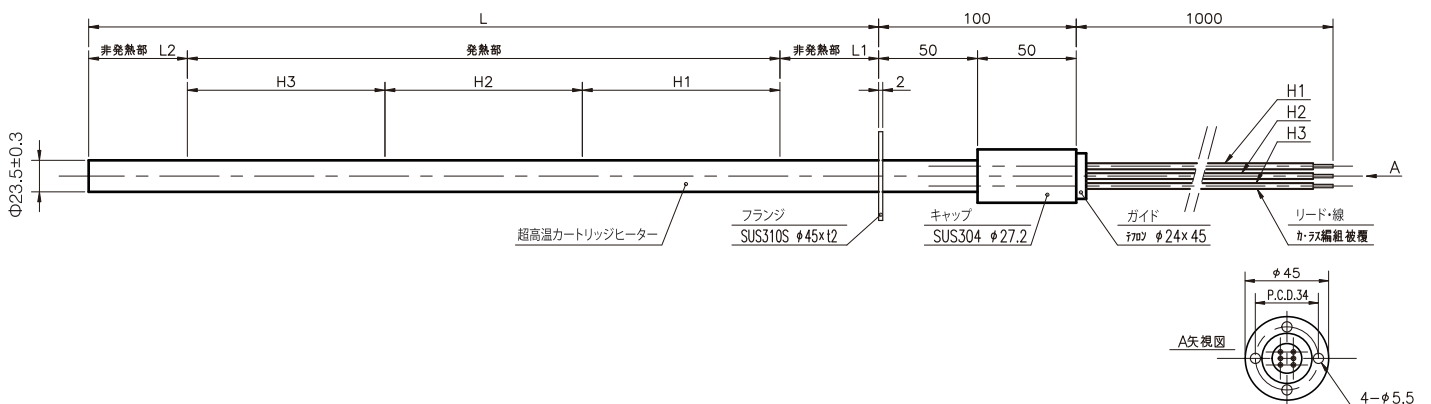

仕様

1. 消費電力：定格 ±10%
2. 絶縁抵抗：10MΩ以上 (DC500Vメガ-/出荷時)
3. 耐電圧：1500V/1分間又は1800V/1秒間(出荷時)

タイプ

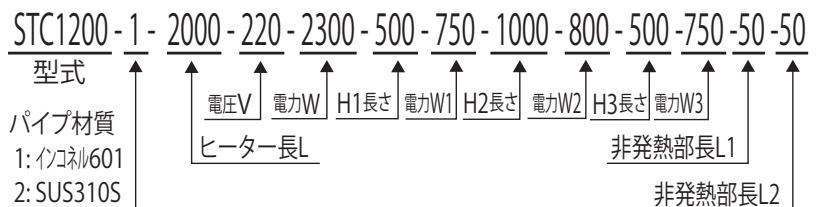

本社工場 〒487-0025 愛知県春日井市出川町 3-15-7 TEL(0568)51-2851(代) FAX(0568)51-2852
 E-mail: info@snk-kk.co.jp www.snk-kk.co.jp

